ENTKERNHAMMER
RVC70

Entkernhammer zur **Sandentfernung** aus Alugussteilen sowie Gusseisenteilen. **Drei verschiedene Ausführungen**, ideal um jede Art von Gussteilen zu entkernen. Jeder Hammer kann mit einem **dazu gewidmeten Überwachungssystem** kontrolliert werden.

Eine **spezielle Ausführung** ist **AIR**, die für rotierende Maschinen hergestellt wurde. Dank einem **Zusatzluftsystem** vermeidet sie den Sandeingang in den Hammer und schützt ihn vor inneren Schäden. Die **AIR Ausführung** eignet sich zu **jedem Hammermodell.**

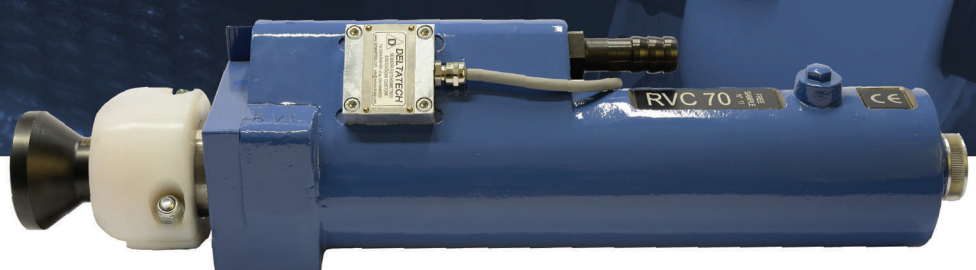

www.omlersrl.com

O.M.LER
Innovative Solutions

AUSFÜHRUNG

		RVC70	RVC70-MBL	RVC70-MBR
4 bar	FREQUENZ	18,4 HZ	19 HZ	20,5 HZ
	LUFTVERBRAUCH	814 L/MIN	846 L/MIN	840 L/MIN
5 bar	FREQUENZ	19 HZ	20,5 HZ	23 HZ
	LUFTVERBRAUCH	905 L/MIN	932 L/MIN	922 L/MIN
6 bar	FREQUENZ	20,5 HZ	21,5 HZ	25 HZ
	LUFTVERBRAUCH	928 L/MIN	942 L/MIN	1040 L/MIN
	ANSCHLUSS LUFTZUFUHR	3/4 GAS	3/4 GAS	3/4 GAS
	GEWICHT DES HAMMERS OHNE AUSSTATTUNG	24 Kg	24 Kg	24 Kg
	EMPFOHLENE SCHLAGDISTANZ	70 mm	70 mm	70 mm
	MAXIMALE SCHLAGDISTANZ	120 mm	120 mm	120 mm